

WOLF VERDICHTERRÄDER

WOLF COMPRESSOR WHEELS

*... erschütterungsfreie
Verdichtung.
... vibration-free compaction.*



WOLF

TECHNIK FÜR BAUMASCHINEN

Eco Compact Power



VERDICHTERRÄDER COMPRESSOR WHEELS

Eco Compact Power

Erschütterungsfreie Verdichtung:
Unsere Verdichterräder verdichten in engen Gräben
und sensiblen Bereichen.

Ideal where vibrating plates don't fit or hurt, our compaction
wheels compact in tight trenches and sensitive areas.

- ✓ **Erschütterungsfreie Verdichtung**
ohne zusätzliche Lärmemission
Vibration-free compaction without
additional noise emission
- ✓ **Hohe Verdichtungsleistung** durch walzende
und knetende Verdichtung
High compaction performance due to rolling
and kneading compaction
- ✓ **Einsatz am Bagger – ohne Zusatzhydraulik**
Use on the excavator – without additional hydraulics
- ✓ **Reduziert Personalkosten**
Reduces personnel costs
- ✓ **Wartungsarm und langlebig,**
mit hochwertigen Pendelrollenlagern
Low maintenance and durable,
with high-quality pendulum roller bearings
- ✓ **Einsparung von Deponiekosten**
Saving landfill costs
- ✓ **In 3 Modellvarianten – in verschiedenen Breiten**
verfügbar, auch Sonderausführungen erhältlich
3 models – available in different widths,
also available in special versions

VERDICTERRAD

Eco

Verdicterrad ECO	WVE.150.E.600	WVE.250.E.600
Walzbreite Roll Width	150 mm	250 mm
Für Bagger For Excavator	ab 1,5 t bis 5 t	ab 1,5 t bis 7 t
Raddurchmesser Wheel Diameter	600 mm	600 mm
Gesamthöhe ohne Adapter Total Height without Adaptor	650 mm	650 mm
Vorbereitet für Schraubadapter Prepared for Screw Adaptor	6x M16, LB 2	6x M16, LB 2
Gewicht Weight	150 kg	190 kg



VERDICTERRAD

Compact

Verdicterrad COMPACT	WVC.280.E.900	WVC.400.E.900
Walzbreite Roll Width	280 mm	400 mm
Für Bagger For Excavator	ab 6 t bis 14 t	ab 6 t bis 16 t
Raddurchmesser Wheel Diameter	930 mm	930 mm
Gesamthöhe ohne Adapter Total Height without Adaptor	1075 mm	1075 mm
Vorbereitet für Schraubadapter Prepared for Screw Adaptor	12x M20, LB 3	12x M20, LB 3
Gewicht Weight	500 kg	600 kg



VERDICTERRAD


Power

Verdicterrad POWER	WVP.600.D.800	WVP.800.D.800
Walzbreite Roll Width	600 mm	800 mm
Für Bagger For Excavator	ab 12 t bis 50 t	ab 18 t bis 50 t
Raddurchmesser Wheel Diameter	864 mm	864 mm
Gesamthöhe ohne Adapter Total Height without Adaptor	1075 mm	1075 mm
Vorbereitet für Schraubadapter Prepared for Screw Adaptor	12x M30, LB 4	12x M30, LB 4
Gewicht Weight	850 kg	940 kg



Verdicterrad
mit Bandage

Verdicterrad
Power

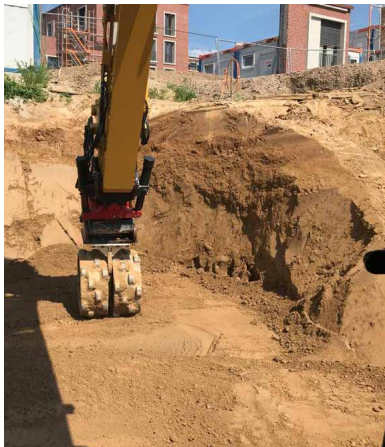

UNSERE STANDORTE

OUR LOCATIONS



Werk I

Niedernberger Straße 10
63741 Aschaffenburg



Werk II

Siemensstraße 2
63843 Niedernberg



06028 30 76 400



info@wolf-vt.de

BESUCHEN SIE UNSEREN GROSSEN SHOWROOM

Jetzt Ihren Beratungstermin vereinbaren.

VISIT OUR LARGE SHOWROOM

Schedule a consultation
appointment now.



Showroom

Quellenstraße 47
63868 Großwallstadt



WOLF

TECHNIK FÜR BAUMASCHINEN

www.wolf-vt.de // www.wir7erde.de



Stand: April 2025