

DATENBLATT TSE.074

BAGGER AB 3 T
RADLADER AB 2,2 T




- ✓ Patentierte Wolf Wellenkupplung
- ✓ Anbau an Bagger
- ✓ Anbau an Radlader
- ✓ Kombiniertes Anbau Bagger und Radlader
- ✓ Optional Überlaufschutz Radladerbetrieb
- ✗ Unterschraubwendemesser
- ✓ Optional Schlauchanschlüsse einseitig verlegt
- ✓ Wartungsfreie Lager
- ✓ Nachschmieren der Ketten mit Kettenspray – alle 20 Stunden
- ✓ Leckölanschluss nicht notwendig
- ✓ Schockventil TSE.074
- ✓ Hydraulische Voraussetzungen
 - Scheren/Sortiergreifer – für Vor- und Rücklauf

Ecoline



Zeichnung Bohrbild LB2 TSE

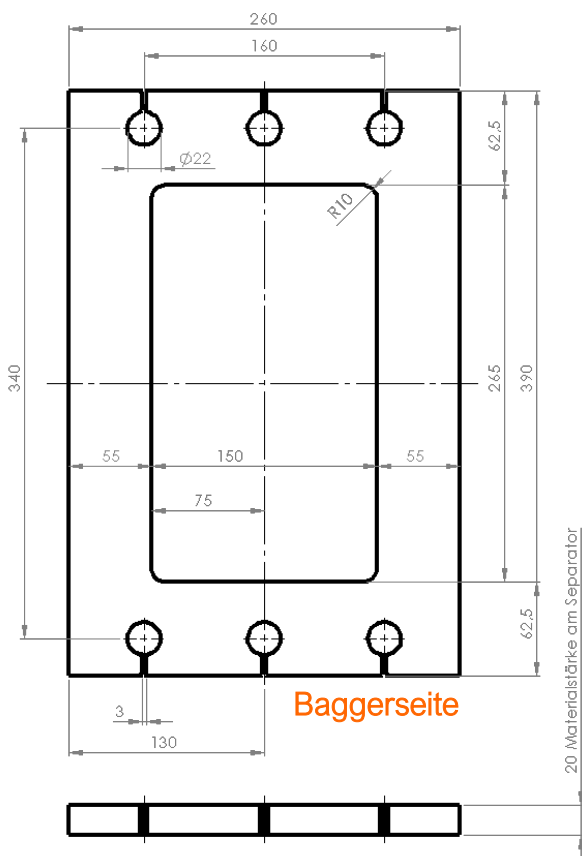

	TSE.074
Bagger	ab 3 t
Radlader	ab 2,2 t
Schnittbreite	700 mm
Anzahl der Wellen	4 Wellen
Inhalt Wassermaß	0,20 m ³
Siebfläche	0,40 m ²
Durchsatz / Std.	7 – 10 m ³ /Std.
Öffnung	Höhe 570 mm Breite 700 mm Tiefe 500 mm

Gewicht bei TA 15 mm ohne Adapter	ca. 290 kg
-----------------------------------	------------

Hydraulik

Motor	130 ccm
Lecköl	Nicht nötig
Arbeitsdruck	170 – 190 bar
Ölbedarf	30 – 40 l/min
Druck max.	200 bar
Schockventil	standard

Drehzahltablette

	TF 130
--	---------------


l/min

	Drehzahlbereich
20	154 zu niedrig
30	231 noch möglich
40	308 optimal
50	385 zu hoch

Parker Gerotormotor-Torqmotor Typ

	TF 130
--	---------------

Schluckvolumen	130 cm ³ /U
Max. Drehzahl Konst./Int.	350 / 470 U/min
Max. Schluckvolumen Konst./Int.	45 / 60 l/min
Max. Druckdifferenz Konst./Int.	140 / 190 bar
Max. Eingangsdruck	200 bar
Max. Drehmoment Konst./Int.	255 / 352 Nm
Max. Leistungsabgabe	17 KW
Anschluss Kettenrad	Durchmesser 25 mm

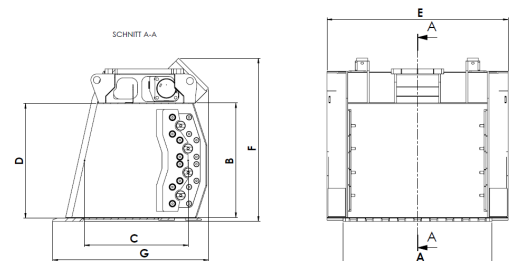

A	Messerbreite	740 mm
B	Siebhöhe	566 mm
C	Lichtes Maß Breite mitte	497 mm
D	Lichtes Maß Höhe mitte	566 mm
E	Breite	900 mm
F	Höhe	751 mm
G	Länge	808 mm

Trotz sorgfältiger Prüfung, wird für die Inhalte keine Haftung übernommen.