


# Schaufelseparatoren

## Terra-Star® Ecoline TSE.103

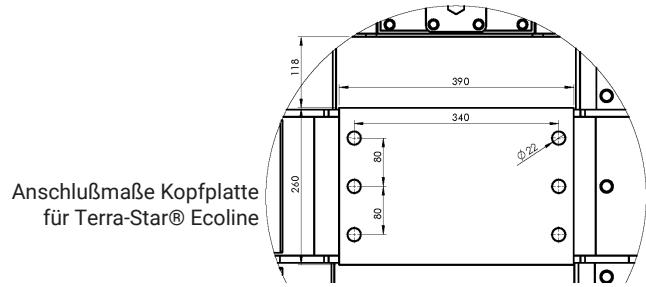

**Drehzahltafelle**  
**TSE.103 - 200 cm<sup>3</sup>**

l/min	U/min
40	205
50	256
60	308
70	359

### TSE.103

Bagger- & Radladergewicht	Bagger ab 6 t Radlader ab 4 t
Schnittbreite	1000 mm
Wellen	3
Inhalt	0,45 m <sup>3</sup>
Durchsatz/Std.	16 - 23 m <sup>3</sup> /Std.
Öffnung	Höhe 650 mm Breite 1000 mm Tiefe 750 mm
Siebfläche	0,60 m <sup>2</sup>
Gewicht	600 kg
Arbeitsdruck	200 - 250 bar
Ölbedarf	50 - 60 l/min
Druck max.	280 bar

### Maße ohne Adapter

Länge 1100 mm Breite 1270 mm Höhe 870 mm

- ✓ Patentierte Wolf Wellenkupplung
- ✓ Anbau an Bagger
- ✓ Anbau an Radlader
- ✓ Kombinierter Anbau Bagger und Radlader
- ✓ Überlaufschutz Radladerbetrieb
- ✓ Schlauchanschlüsse einseitig verlegt
- ✓ Leckölanschluss **nicht** notwendig
- ✓ Schockventil TSE.083 / 03
- ✓ Schockventil TSE.053 / 054 / 074
- ✓ Hydraulische Voraussetzungen - Scheren/Sortiergreifer - für Vor- und Rücklauf



Die TSE.103 gibt es auch ab Werk verstärkt für den Anbau am Schreitbagger.

Für den Einsatz in **steinigem Material** gibt es eine optimierte Übersetzung und eine Wellenkombination - in der oben eine Pentawelle und in der Mitte und unten eine Sternscheibenwelle eingebaut werden.

