



Der Trend



sei dabei

EXTRA FLACH

FÜR ALLE VARIANTEN
AUFSCIEBBAR
UND
KLAPPBAR –
MIT UND OHNE
DACHSCHEIBENWISCHER

WOLF KABINENSCHUTZ CAT

DER NEUEN GENERATION
FÜR DEN MODERNEN ANSPRUCHSVOLLEN MARKT



WOLF
TECHNIK FÜR BAUMASCHINEN

WOLF KABINENSCHUTZ **CAT**

DER NEUEN GENERATION
FÜR DEN MODERNEN ANSPRUCHSVOLLEN MARKT

Entwickelt aus Erfahrung mit den Anforderungen des modernen Marktes. Wir nehmen unsere Aufgabe zur Weiterentwicklung sehr ernst und hören auf die Anregungen der Maschinisten und verbinden diese Ideen mit einer sicheren Konstruktion.

Wir sind der Meinung, dass sich Sicherheit und Komfort kombinieren lassen.

Eine einfache Handhabung und eine verbesserte Lagerbevorratung war für uns eine weitere Herausforderung, die wir nach der Art, wie es die Kunden von uns gewöhnt sind, gelöst haben.

Geringe Aufbauhöhe von nur 64 mm!

Der Trend



Unsere Technik zu Ihrem Vorteil

- ★ Für die Standardkabine gibt es die Ausführung Dachschutz mit und ohne Dachscheibenwischer, die ohne Dachscheibenwischer schon eine geringe Aufbauhöhe von 64mm hat, mit Dachscheibenwischer baut der Dachschutz nur 10mm über dem Wischermotor auf.
- ★ Beide Dachschutze können mit einem Klappgitter oder Aufschiebegitter ausgestattet werden
- ★ Ein Umbau auf andere Varianten ist zu jeder Zeit möglich, durch die Wolf Bausatzlösung
- ★ Das Bestell- und Lagerwesen wird übersichtlich und reduziert das Lagervolumen




gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

IDEE UND AUFBAU DES WOLF DACHSCHUTZ

Hier ist die Einlegekassette montiert und verschraubt mit dem Dachschutz, auf der Unterseite ist die Befestigung, um den Frontschutz klappbar pendelnd aufzuhängen und die Gasfedern zu befestigen.



Ohne die Einlegekassette können alle notwendigen Bauteile zum Führen des eingesteckten Aufschiebegitters befestigt werden, das sich durch die frei werdende Öffnung nach oben aufschieben lässt.

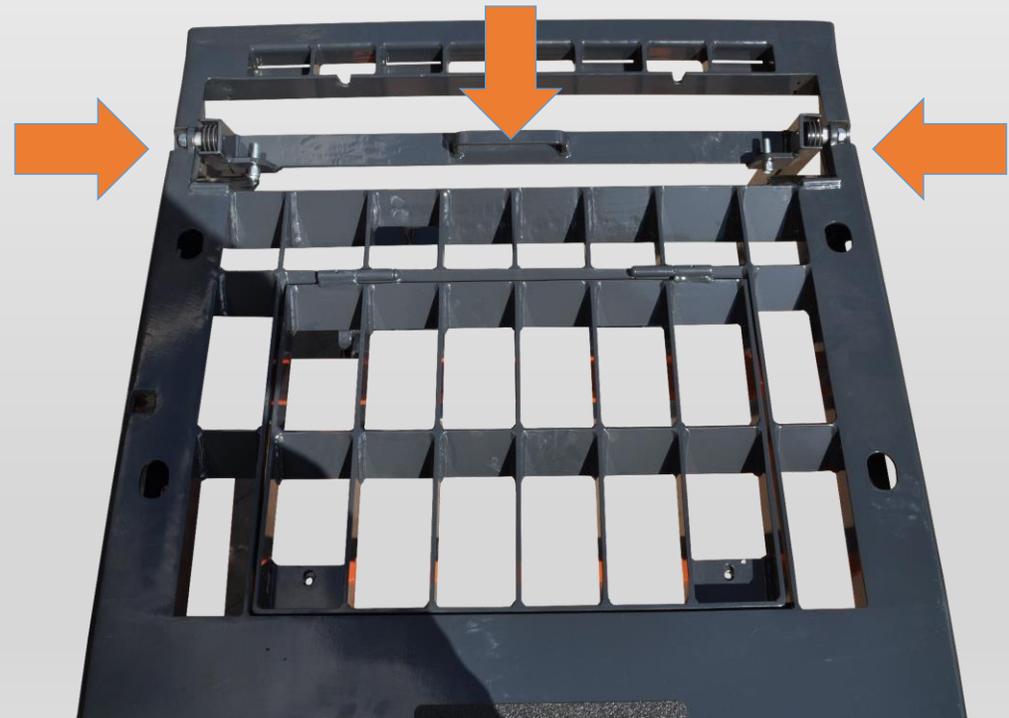

gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

AUFBAU DES WOLF KABINENSCHUTZ MIT AUFSCHIEBBAREM FRONTGITTER

Alle neuen Kabinenschutze sind mit Steckmöglichkeiten vorgerüstet, um einen klappbaren Handlauf einzustecken, der die Standsicherheit zusätzlich zu den aufgeklebten Antirutschmatten auf dem Dach erhöht



Schnellspanner des Frontgitters lösen



Von unten in die erste Raststufe einschieben – in dieser Position kann die Frontscheibe sicher gereinigt werden



Durch ein im Dach angebrachtes Riegelsystem wird der Dachschutz gesichert



Auf dem Dach stehend kann das Frontgitter mittels angebrachtem Griff und leichtgängigen Führungsrollen aufgezogen und auf dem Dachschutz abgelegt werden



gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

AUFBAU DES WOLF KABINENSCHUTZ MIT AUFSCHIEBBAREM FRONTGITTER

Unsere Technik zu Ihrem Vorteil

- ★ Geringe Aufbauhöhe von nur 64mm
- ★ Freie Sicht bei Arbeiten, die kein Frontgitter erfordern
- ★ Bei geöffnetem Frontgitter bleibt die Straßenzulassung bei Mobilbaggern erhalten
- ★ Alle Kabinenschutze sind mit Bohrungen und Befestigungen für zusätzliche Lampen, Antennen etc. vorgerüstet
- ★ Unsere Kabinenschutze sind aus gelasertem Feinkornbaustahl mit hochwertiger und langlebiger pulverbeschichteter Oberfläche



gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

AUFBAU DES WOLF KABINENSCHUTZ MIT KLAPPBAREM FRONTGITTER

Unsere Technik zu Ihrem Vorteil


- ★ Leichtes Entriegeln des Frontgitters mittels Spannverschlüssen
- ★ Frontgitter klappt sich durch die Kraft der Gasfedern auf
- ★ In dieser Position kann die Frontscheibe sicher gereinigt werden
- ★ Alle Kabinenschutze sind mit Bohrungen und Befestigungen für zusätzliche Lampen, Antennen etc. vorgerüstet
- ★ Unsere Kabinenschutze sind aus gelasertem Feinkornbaustahl mit hochwertiger und langlebiger pulverbeschichteter Oberfläche



 gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

AUFBAU DES WOLF KABINENSCHUTZ VARIANTE OHNE DACHSCHEIBENWISCHER

Aufklappbares Dachgitter in beiden Varianten – klappbares und aufschiebbares Frontgitter -
zum Einfachen Reinigen der Windscheibe, das mit zwei Sterngriffschrauben leicht lösbar mit
dem Dachschutz verschraubt ist

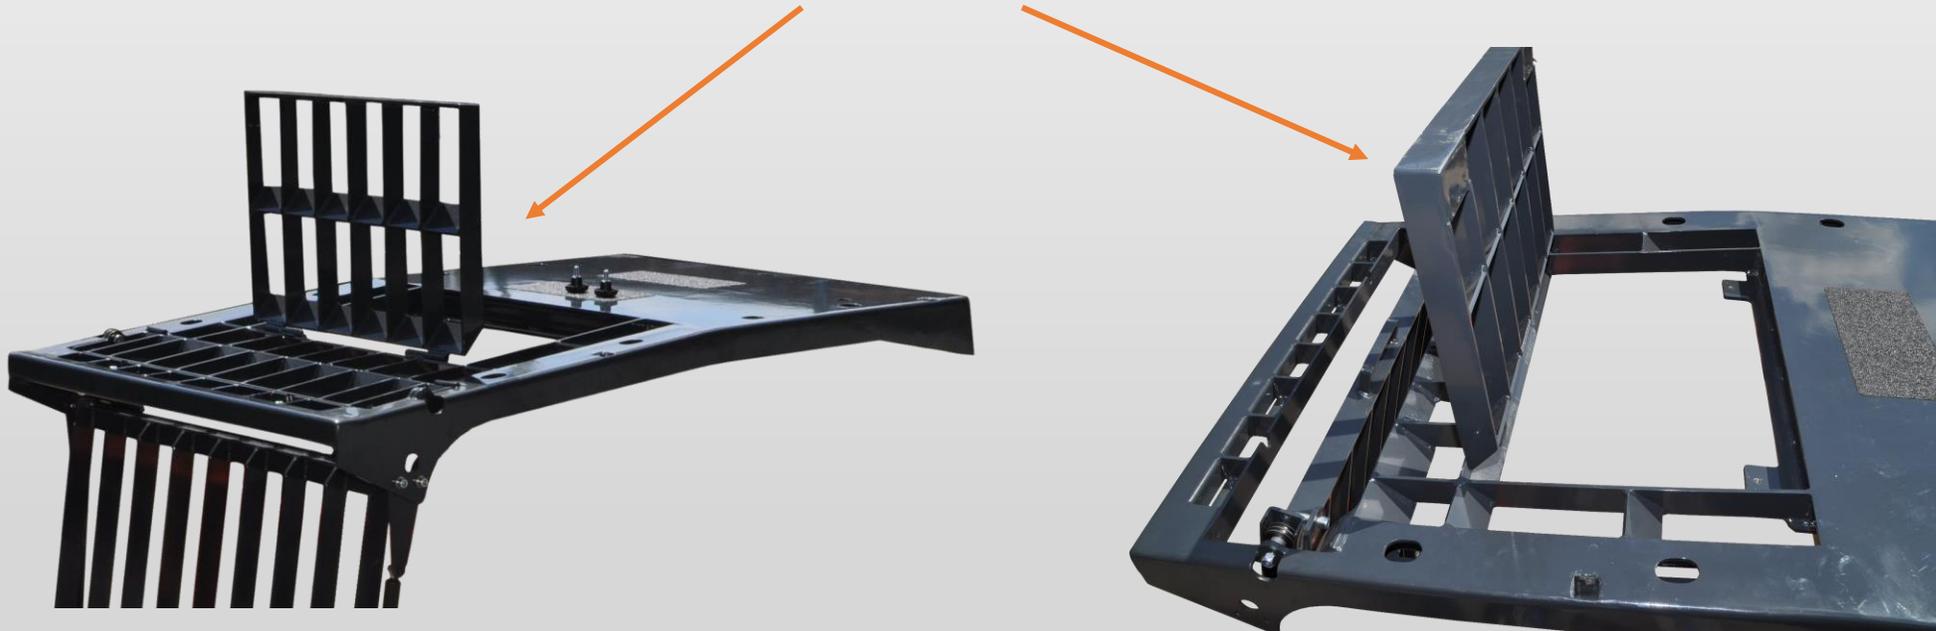

gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland



AUFBAU DES WOLF DACHSCHUTZ VARIANTE MIT DACHSCHEIBENWISCHER

Aufklappbares Dachgitter in der Variante mit Dachscheibenwischer – klappbares und aufschiebbares Frontgitter - das mit zwei Sterngriffschrauben leicht lösbar mit dem Dachschutz verschraubt ist, die zusätzliche Aufbauhöhe liegt nur 10mm über dem Wischermotor, zum einfachen Reinigen der Dachscheibe und für Service an Wischermotor und Wischerblätter



AUFBAU DES WOLF KABINENSCHUTZ

Die Frontgittereinheit ist nah an der Scheibe platziert, um das Sichtfeld nicht negativ zu beeinflussen. Die senkrechten und waagrechten Gitterstreben sind gefächert angeordnet, das aus der Blickrichtung des Baggerfahrers nur die schmalen Stegrückseiten im Sichtfeld erscheinen und nicht die komplette Breite der Streben die Sicht beeinträchtigen.

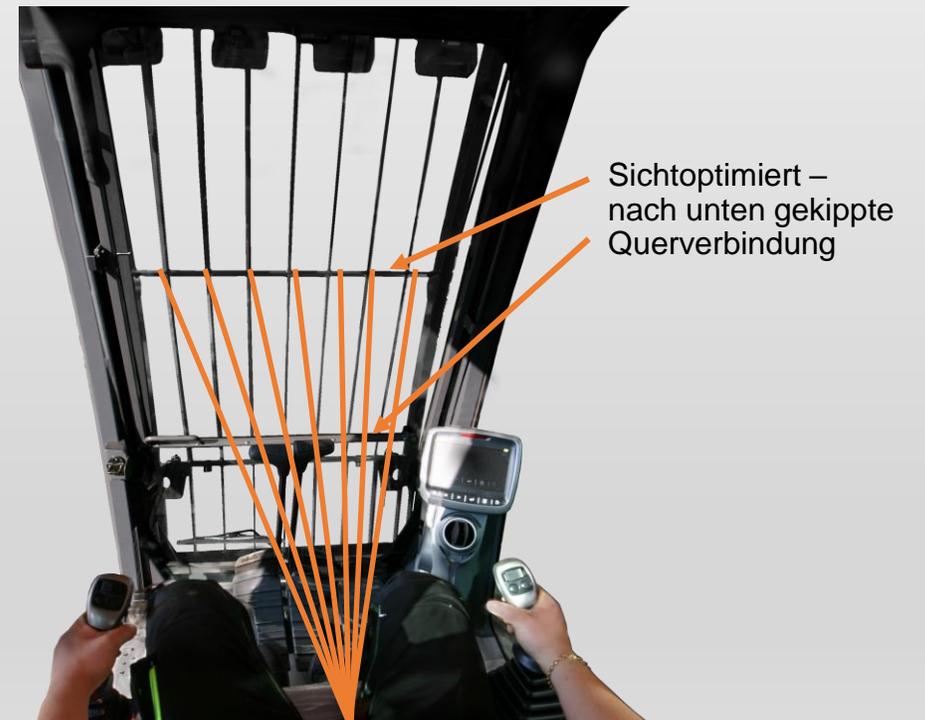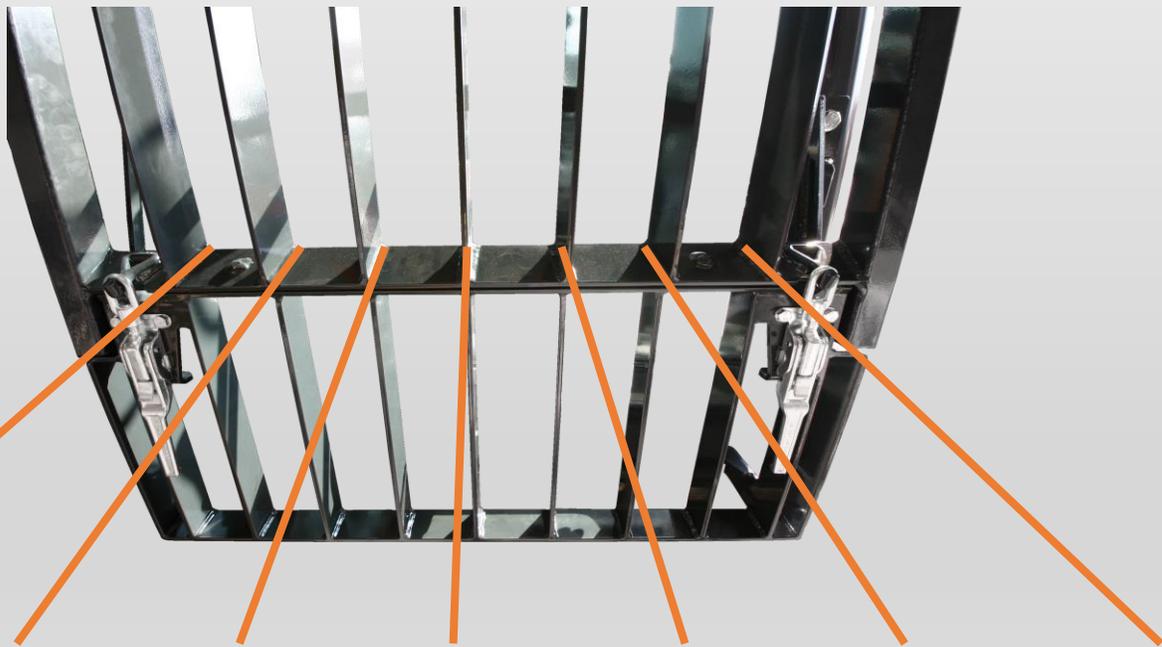



WOLF KABINENSCHUTZ SIND ZUM PATENT ANGEMELDET UND GEBRAUCHSMUSTERGESCHÜTZT GEPRÜFT FOPS KATEGORIE 2 NACH ISO 10262

Wolf Technik für Baumaschinen
Niedernberger Str. 10
63741 Aschaffenburg

Tel. 06021 444 75 50
Email: info@wolf-vt.de

Wolf Technik für Baumaschinen
Siemensstr. 2
63843 Niedernberg

Tel. 06028 948 284 00
Email: info@wolf-vt.de

 gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

