



Der Trend



sei dabei

EXTRA FLACH

EIN DACHSCHUTZ
FÜR ALLE VARIANTEN
AUSCHIEBBAR
UND
KLAPPBAR

WOLF KABINENSCHUTZ ***DOOSAN***

DER NEUEN GENERATION
FÜR DEN MODERNEN ANSPRUCHSVOLLEN MARKT



WOLF KABINENSCHUTZ *DOOSAN*

DER NEUEN GENERATION FÜR DEN MODERNEN ANSPRUCHSVOLLEN MARKT

Entwickelt aus Erfahrung mit den Anforderungen des modernen Marktes. Wir nehmen unsere Aufgabe zur Weiterentwicklung sehr ernst und hören auf die Anregungen der Maschinisten und verbinden diese Ideen mit einer sicheren Konstruktion.

Wir sind der Meinung, dass sich Sicherheit und Komfort kombinieren lassen.

Eine einfache Handhabung und eine verbesserte Lagerbevorratung war für uns eine weitere Herausforderung, die wir nach der Art, wie es die Kunden von uns gewöhnt sind, gelöst haben.

Geringe Aufbauhöhe von nur 74 mm!



Unsere Technik zu Ihrem Vorteil

- ★ Für die Standardkabine wird nur noch eine Dachschutzvariante benötigt, die schon eine geringe Aufbauhöhe von 74mm hat
- ★ Dieser Dachschutz kann mit einem Klappgitter oder Aufschiebegitter ausgestattet werden
- ★ So reduzieren sich drei Varianten auf einen Dachschutz, der nach Bedarf mit einem zusätzlichen Bausatz für klappbare Frontgitter oder aufschiebbare Frontgitter versendet werden kann
- ★ Ein Umbau auf andere Varianten ist zu jeder Zeit möglich, durch die Wolf Bausatzlösung
- ★ Das Bestell- und Lagerwesen wird übersichtlich und reduziert das Lagervolumen




gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

IDEE UND AUFBAU DES WOLF DACHSCHUTZ

Hier ist die Einlegekassette montiert und verschraubt mit dem Dachschutz, auf der Unterseite ist die Befestigung, um den Frontschutz klappbar pendelnd aufzuhängen und die Gasfedern zu befestigen.



Ohne die Einlegekassette können alle notwendigen Bauteile zum Führen des eingesteckten Aufschiebegitters befestigt werden, das sich durch die frei werdende Öffnung nach oben aufschieben lässt.

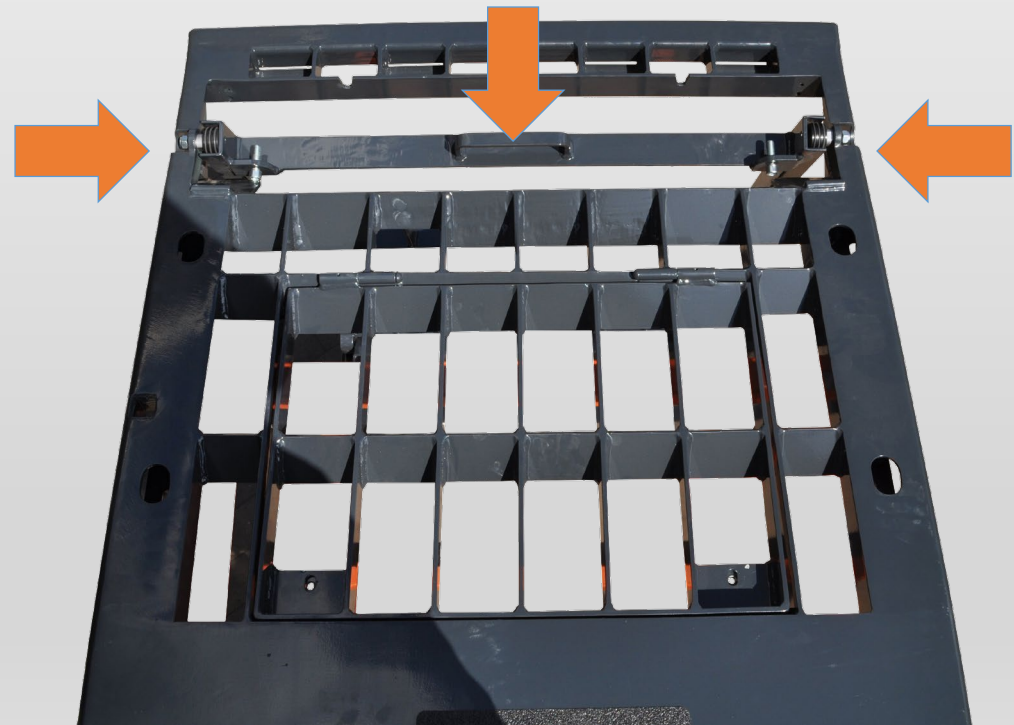

gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

AUFBAU DES WOLF KABINENSCHUTZ MIT AUFSCHIEBBAREM FRONTGITTER

Alle neuen Kabinenschutze sind mit Steckmöglichkeiten vorgerüstet, um einen klappbaren Handlauf einzustecken, der die Standsicherheit zusätzlich zu den aufgeklebten Antirutschmatten auf dem Dach erhöht



Schnellspanner des Frontgitters lösen



Von unten in die erste Raststufe einschieben – in dieser Position kann die Frontscheibe sicher gereinigt werden

Durch ein im Dach angebrachtes Riegelsystem wird der Dachschutz gesichert



Auf dem Dach stehend kann das Frontgitter mittels angebrachtem Griff und leichtgängigen Führungsrollen aufgezogen und auf dem Dachschutz abgelegt werden



gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

Unsere Technik zu Ihrem Vorteil

- ★ Kein höherer Aufbau gegenüber dem klappbaren Kabinenschutz
- ★ Freie Sicht bei Arbeiten, die kein Frontgitter erfordern
- ★ Bei geöffnetem Frontgitter bleibt die Straßenzulassung bei Mobilbaggern erhalten

AUFBAU DES WOLF KABINENSCHUTZ MIT KLAPPBAREM FRONTGITTER

Unsere Technik zu Ihrem Vorteil

- ★ Leichtes Entriegeln des Frontgitters mittels Spannverschlüssen
- ★ Frontgitter klappt sich durch die Kraft der Gasfedern auf
- ★ In dieser Position kann die Frontscheibe sicher gereinigt werden
- ★ Alle Kabinenschutze sind mit Bohrungen und Befestigungen für zusätzliche Lampen, Antennen etc. vorgerüstet
- ★ Unsere Kabinenschutze sind aus gelasertem Feinkornbaustahl mit hochwertiger und langlebiger pulverbeschichteter Oberfläche




 gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland



AUFBAU DES WOLF KABINENSCHUTZ

Aufklappbares Dachgitter in beiden Varianten – klappbares und aufschiebbares Frontgitter -
zum Einfachen Reinigen der Windscheibe, das mit zwei Sterngriffschrauben leicht lösbar mit
dem Dachschutz verschraubt ist

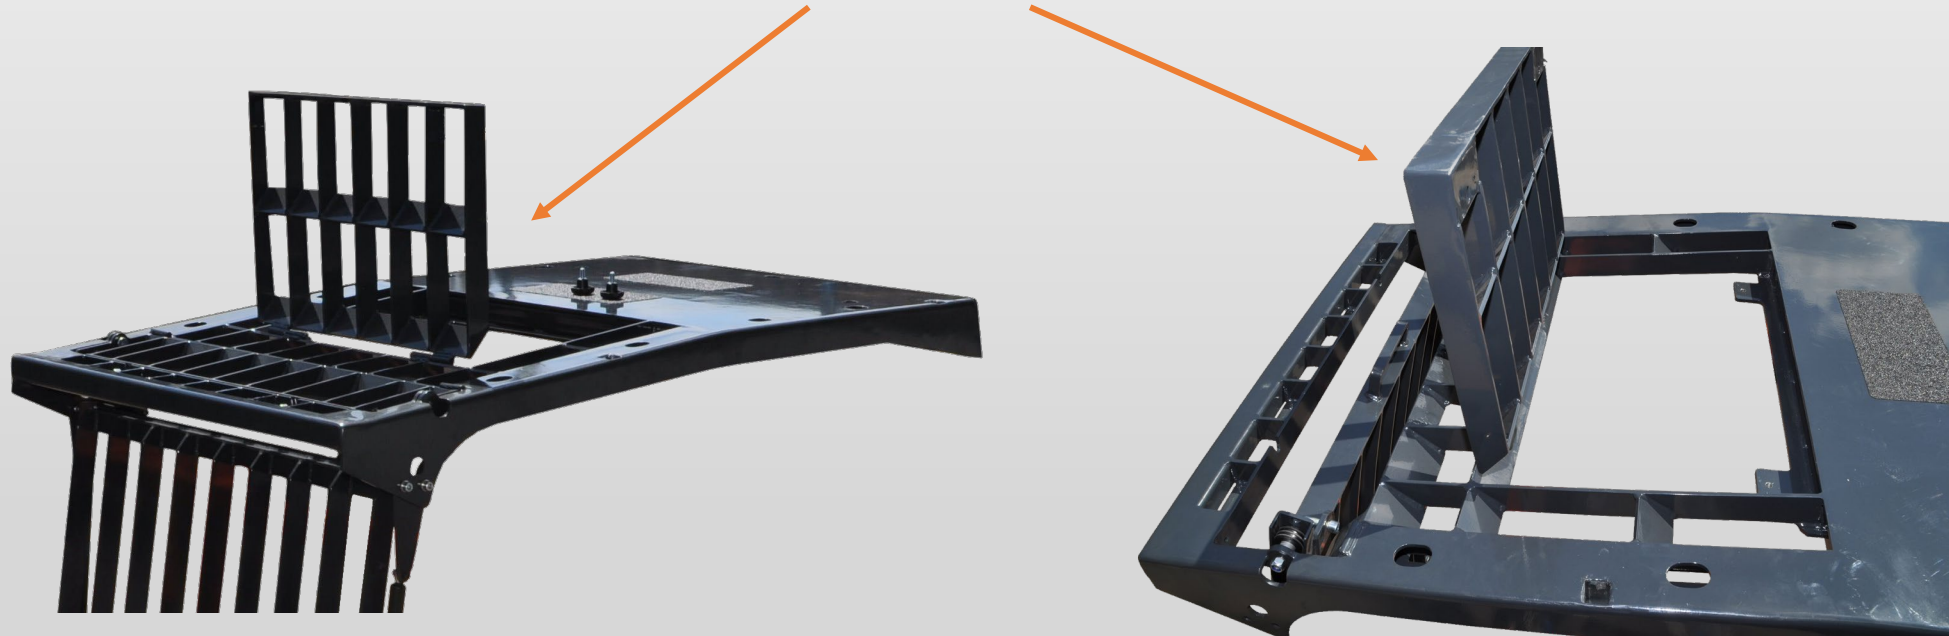

gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

AUFBAU DES WOLF KABINENSCHUTZ

Die Frontgittereinheit ist nah an der Scheibe platziert, um das Sichtfeld nicht negativ zu beeinflussen.
Die senkrechten und waagrechten Gitterstreben sind gefächert angeordnet,
das aus der Blickrichtung des Baggerfahrers nur die schmalen Stegrückseiten
im Sichtfeld erscheinen und nicht die komplette Breite der Streben die Sicht beeinträchtigen



Sichtoptimiert –
nach unten gekippte
Querverbindung



gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland



WOLF KABINENSCHUTZ SIND ZUM PATENT ANGEMELDET UND GEBRAUCHSMUSTERGESCHÜTZT GEPRÜFT FOPS KATEGORIE 2 NACH ISO 10262

Wolf Technik für Baumaschinen
Niedernberger Str. 10
63741 Aschaffenburg

Tel. 06021 444 75 50
Email: info@wolf-vt.de

Wolf Technik für Baumaschinen
Siemensstr. 2
63843 Niedernberg

Tel. 06028 948 284 00
Email: info@wolf-vt.de

 gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

