

Maschinentechnik, die überzeugt

PRODUKTVIELFALT VON ANBAUGERÄTEN

SCHAUFELSEPARATOREN.

- Terra-Star® Ecoline
- Terra-Star® Greenline
- Terra-Star® Compactline
- Terra-Star® Powerline

VERDICHUNGSSYSTEME.

- Verdichterrad ECO
- Verdichterrad COMPACT
- Verdichterrad POWER

VERLEGESYSTEME.

- Dreh- und Transportdorn
- Ablagebock
- Trommelheber
- Trommelklammer
- Rollenkorb
- Rollentraverse
- Schnellkuppelsystem

WEITERE PRODUKTE.

- Bindemitteldoseur
- Kalkrechen
- Mischschaufeln
- Kombiplatten

Machen Sie mehr aus Ihrem Bagger und Radlader ...

....mit unseren Anbaugeräten.

„ **Sinnovative Produkte, Kompetenz**
aus Erfahrung & perfekter Service
– von Anfang an “

JÜRGEN WOLF
Inhaber

i WARUM SIND WOLF'S ANBAUGERÄTE DIE RICHTIGE WAHL?

1 MATERIAL DIREKT VOR ORT AUFBEREITEN.

Mit den **TERRA-STAR® SCHAUFELSEPARATOREN** sieben, mischen und recyceln Sie Boden oder Bauschutt direkt auf der Baustelle – effizient und wirtschaftlich.

2 ZEIT BEIM VERLEGEN SPAREN.

Unsere **VERLEGESYSTEME** ermöglichen das schnelle, präzise und kraftsparende Einbringen von Geotextilien, Leitungen und weiteren Materialien.

3 MAXIMALE VERDICHTUNG ERZIELEN.

Leistungsstarke **VERDICHTUNGSSYSTEME** sorgen für optimale Bodenverdichtung und zuverlässige Ergebnisse – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

4 BINDEMITTEL EXAKT DOSIEREN.

Der **WOLF BINDEMITTEL-DOSEUR** bringt Kalk oder Zement präzise, gleichmäßig und staubarm aus – für eine kontrollierte Bodenverbesserung.

5 MISCHEN DIREKT AUF DER BAUSTELLE.

Mit den **WOLF MISCHSCHAU-FELN** mischen Sie Beton oder Schüttgüter schnell, homogen und unabhängig von stationären Mischanlagen.

6 FLEXIBEL AUF JEDE AUFGABE REAGIEREN.

Mit unserem **GROSSEN MIETPARK** bleiben Sie auch bei Auftragsspitzen oder kurzfristigen Projekten jederzeit einsatzbereit.

7 VORFÜHRUNGEN DIREKT VOR ORT.

WIR KOMMEN ZU IHNEN:
Erleben Sie die Leistungsfähigkeit unserer Anbaugeräte im echten Einsatz direkt auf Ihrer eigenen Baustelle.

8 AUF EINEN STARKEN PARTNER SETZEN.

IMMER IN IHRER NÄHE:
Unser starkes Händlernetzwerk sorgt für schnelle Wege, kompetente Beratung und erstklassigen Service direkt bei Ihnen vor Ort.

9 QUALITÄT „MADE IN GERMANY“.

ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG IN DEUTSCHLAND
stehen für langlebige Maschinen, hochwertige Materialien und höchste Präzision.



Materialaufbereitung direkt vor Ort

WOLF'S SCHAUFELSEPARATOREN

Terra-Star® Ecoline

	TSE.052	TSE.053	TSE.054	TSE.074	TSE.083	TSE.103
Bagger (t)	ab 1,4	ab 1,6	ab 2,2	ab 3	ab 4	ab 6
Radlader (t)	ab 1	ab 1,8	ab 2	ab 2,2	ab 3,5	ab 4
Schnittbreite (mm)	500	500	500	700	800	1000
Wellen	2	3	4	4	3	3
Inhalt (m³)	0,08	0,12	0,15	0,20	0,30	0,45
Durchsatz (m³/Std.)	4 - 6	5 - 7	6 - 8	7 - 10	10,5 - 15	16 - 23
Öffnung (H x B x T mm)	350 x 500 x 470	450 x 500 x 500	570 x 500 x 500	570 x 700 x 500	650 x 800 x 750	650 x 1000 x 750
Siebfläche (m²)	0,18	0,25	0,30	0,40 m	0,40	0,60
Gewicht (kg)	130	200	250	290	400	600
Arbeitsdruck (bar)	170 - 190	170 - 190	170 - 190	170 - 190	200 - 250	200 - 250
Ölbedarf (l/min)	30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40	50 - 60	50 - 60
Druck max. (bar)	200	200	200	200	280	280

TERRA-STAR® SCHAUFELSEPARATOR

(Sieblöffel oder Siebschaufel) ist ein hydraulisch angetriebenes Anbaugerät für Bagger, Radlader, Teleskoplader und Traktoren, das Baustoffe wie Erde, Kompost oder Bauschutt direkt vor Ort aufbereitet.

Durch die Wellen trennt, sibt, mischt, belüftet, zerkleinert, zerreißt und schließt er das Material auf, um es direkt wiederverwendbar zu machen und Zeit sowie Energiekosten zu sparen.

Terra-Star® Greenline

	TSG.123
Bagger (t)	ab 9
Radlader (t)	ab 6,5
Schnittbreite (mm)	1200
Wellen	3
Inhalt (m³)	0,70
Durchsatz (m³/Std.)	25 - 38
Öffnung (H x B x T mm)	730 x 1200 x 800
Siebfläche (m²)	0,80
Gewicht (kg)	905
Arbeitsdruck (bar)	200 - 250
Ölbedarf (l/min)	90 - 120
Druck max. (bar)	280

Terra-Star® Compactline

	TSC.134	TSC.153	TSC.154
Bagger (t)	ab 12	ab 11	ab 14
Radlader (t)	ab 8	ab 8	ab 10
Schnittbreite (mm)	1300	1500	1500
Wellen	4	3	4
Inhalt (m³)	0,90	0,95	1,25
Durchsatz (m³/Std.)	32 - 47	34 - 50	44 - 65
Öffnung (H x B x T mm)	880 x 1300 x 930	730 x 1500 x 870	880 x 1500 x 930
Siebfläche (m²)	0,98	1,00	1,30
Gewicht (kg)	1400	1200	1450
Arbeitsdruck (bar)	200 - 260	200 - 260	200 - 260
Ölbedarf (l/min)	150 - 180	150 - 180	150 - 180
Druck max. (bar)	290	290	290



Terra-Star® Powerline

	TSP.124	TSP.154	TSP.155	TSP.184	TSP.185	TSP.224
Bagger (t)	ab 18	ab 24	ab 26	ab 32	ab 36	ab 38
Radlader (t)	ab 10	ab 13	ab 14	ab 17	ab 18	ab 18
Schnittbreite (mm)	1200	1500	1500	1800	1800	2200
Wellen	4	4	5	4	5	4
Inhalt (m³)	1,50	1,85	2,25	2,20	2,80	3,00
Durchsatz (m³/Std.)	52 - 77	64 - 95	80 - 122	78 - 120	90 - 168	100 - 160
Öffnung (H x B x T mm)	950 x 1200 x 1270	950 x 1500 x 1270	1150 x 1500 x 1320	950 x 1800 x 1270	1150 x 1800 x 1320	950 x 2200 x 1340
Siebfläche (m²)	1,10	1,40	1,70	1,75	2,60	2,40
Gewicht (kg)	1850	2300	2500	3100	3800	4100
Arbeitsdruck (bar)	280 - 300	280 - 300	280 - 300	280 - 300	280 - 300	280 - 300
Ölbedarf (l/min)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	200 - 280	200 - 280	200 - 280
Druck max. (bar)	320	320	320	320	320	320




MISCHWELLEN



Zum Mischen, Sieben, Belüften und Zerkleinern. Hoher Durchsatz auch bei nasser Erde.

SIEBWELLEN

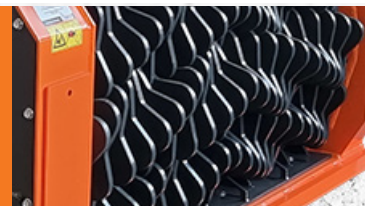

Zum Absieben von Material und Rückverfüllen von Rohr- und Kanalgräben – wo hoher Durchsatz benötigt wird.



Bodenstabilisierung perfekt kombiniert

WOLF'S BINDEMITTELDOSEUR & KALKRECHEN

WOLF BINDEMITTELDOSEUR ist ein Bagger-Anbaugerät zur dosierten Ausbringung von Kalk- oder Kalk-Zementgemischen auf Baustellen, um nasses Erdreich zu trocknen und wieder verwendbar zu machen. In Verbindung mit einem **WOLF KALKRECHEN** wird das aufgebrachte Bindemittel direkt in den Boden eingearbeitet, wodurch die Erde homogenisiert, wieder einbaubar und verdichtbar wird.

✓ Einzigartiges System
„Gebrauchsmustergeschützt“

✓ Einfache Handhabung am Bagger

✓ Schnelle und genau
dosierte Anwendung

✓ Optionale digitale
Wiegeeinrichtung in kg

✓ Beladen mit BigBag
ohne langwieriges Umfüllen

✓ Silo-Befüllung



Bindemitteldoseur	WBD.1400
Inhalt	1400 l
Maße ohne Adapter (H x B x T)	1930 x 1550 x 1460 mm
Gewicht	1200 kg
Gesamtgewicht	3000 kg
Austrag pro Umdrehung	30 l
Max. Syst. Druck	200 bar



Kalkrechen	WKR.2300
Nutzlänge	2300 mm
Gewicht	700 kg
Zinkenanzahl	7 Zinken versetzt zu einander



ZUR VERARBEITUNG DES VORBEREITETEN
MATERIALS HABEN WIR ÜBER
20 SEPARATOREN FÜR BAGGER UND
RADLADER VON 1,5 T BIS 50 T.

Effizientes Handling von Geotextilien und Kabeltrommeln

WOLF'S VERLEGESYSTEME

WOLF DREH- UND TRANSPORTDORN ist ein Anbaugerät für Bagger, Radlader und Stapler zum Aufnehmen, Transportieren, Auf-/Abladen und Abspulen von Trommeln und Ballen.



Dreh- & Transportdorn	WDD.75	WDD.100
Dorndurchmesser	75 mm	100 mm
Nutzlänge	1600 mm	1600 mm
Traglast	3000 kg	3500 kg

WOLF ABLAGEBOCK ist ein Baugerät zum Aufnehmen einer Kabeltrommel über eine Trommelachse mit Sicherungsblechen oder eines Wolf Drehdorns mit einer Trommel, um diese ohne Baumaschine abzutrommeln.



Ablagebock	WAB.1600
Tragkraft	3 t
Trommelbreite	1600 mm
Max. Trommeldurchmesser	2600 mm

WOLF TROMMELHEBER ist ein Anbaugerät für Bagger, Radlader, Schlepper und Stapler zum einfachen Handling, Sichern und kontrollierten Abspulen von schweren Kabeltrommeln bis ca. 5 Tonnen.




Trommelheber	WTH.5000
Gewicht	890 kg ohne Adapter
Zuladung	5000 kg
Trommelbreite	ca. 850 – 2000 mm
Trommeldurchmesser	ca. 1700 – 2500 mm
Öldruck	max. 200 bar

WOLF TROMMELKLAMMER ist ein hydraulisches Bagger und Radlader Anbaugerät zum kraftschlüssigen Greifen, sicheren Transportieren und präzisen Positionieren von schweren Kabel- oder Rohrtrommeln.



Trommelklammer	WTK.5000
Gewicht	770 kg ohne Adapter
Zuladung	5000 kg
Trommelbreite	ca. 1200 - 1950 mm
Trommeldurchmesser	maximal 2600 mm
Öldruck	max. 200 bar

WOLF ROLLENKORB ist ein Bagger-Anbaugerät zum selbstladenden Aufnehmen, Aufwickeln oder Abrollen von Geotextil- und Vliesrollen für Trenn-, Filter- und Schutzarbeiten im Tief-, Straßen- und Wasserbau.



Rollenkorb	WRK.4000+
Nutzlänge	6000 mm
Zentrierung	Frei-drehend gelagert oder mit Motor zum Aufrollen
Kuppelsystem	KS5 mittig Aufnahme

WOLF ROLLENTRAVERSE ist ein teleskopierbares Bagger-Anbaugerät zum einfachen, sicheren Handling und Verlegen von schweren Rollen zur Abdichtung im Deponie-, Tief- und Straßenbau



Rollementraverse	WRT.4000+
Nutzlänge	4000 - 7500 mm
Tragkraft	3000 kg
Kuppelsystem	KS5 mittig Aufnahme

Durch das **WOLF SCHNELLKUPPELSYSTEM** können die Verlegesysteme auf alle gängigen Wechselsysteme von Baggern und Radladern problemlos untereinander getauscht werden.



NENNEN SIE UNS IHR PROBLEM –
WIR FINDEN DIE PASSENDE LÖSUNG
FÜR SIE UND IHRE BAUSTELLE.

Für die Bodenverdichtung mit dem Bagger

WOLF'S VERDICHTERRÄDER



Das Wolf Verdichterrad ist ein Anbaugerät für Bagger ohne Zusatzhydraulik zum erschütterungsfreien Verdichten ohne zusätzliche Lärmemission. Es hat eine hohe Verdichtungsleistung durch walzende und knetende Verdichtung und bietet eine sichere Alternative zur Handverdichtung, sodass kein Personal direkt im Graben stehen muss.





Verdichterrad ECO	WVE.100.E.1000	WVE.150.E.600	WVE.250.E.600	WVC.280.E.900	WVC.400.E.900	WVP.600.D.800	WVP.800.D.800
Walzbreite (mm)	100	150	250	280	400	600	800
Für Bagger (t)	ab 1,5 - 8	ab 1,5 - 5	ab 1,5 - 7	ab 6 - 14	ab 6 - 16	ab 12 - 50	ab 18 - 50
Raddurchmesser (mm)	1000	600	600	930	930	864	864
Gesamthöhe ohne Adapter (mm)	optional frei-rotierendes Verdichterrad - 360° endlos	650	650	1075	1075	1075	1075
Vorbereitet für Schraubadapter	6x M20, LB 2	6x M20, LB 2	6x M20, LB 2	12x M20, LB 3	12x M20, LB 3	12x M30, LB 4	12x M30, LB 4
Gewicht (kg)	200	150	190	500	600	850	940

Frischer Beton direkt am Einsatzort

WOLF'S MISCHSCHAUFELN



Die Wolf Mischschaufel ist ein hydraulisches Anbaugerät für alle Erdbewegungsmaschinen zum Mischen von Beton, Erde, Kies und anderen Schüttgütern direkt vor Ort. Sie kombiniert das Laden und Mischen durch eine rotierende Schnecke, stellt die Betonmischung perfekt in nur 3 Minuten her und spart so Zeit.



WMS	.80	.100	.150	.200	.250	.300	.350	.400	.450	.500	.750	.1000	.1500	.1800	.2000
Inhalt max. (l)	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750	1000	1500	1800	2000
Maße ohne Adapter (H x B x T in mm)	570 x 800 x 770	650 x 1000 x 700	700 x 1000 x 850	700 x 1250 x 850	750 x 1550 x 900	750 x 1650 x 900	750 x 1700 x 1000	1000 x 1650 x 1000	1050 x 1750 x 1050	1050 x 1950 x 1050	1200 x 1950 x 1250	1350 x 2100 x 1300	1600 x 2150 x 1500	1600 x 2350 x 1500	1600 x 2500 x 1500
Füllbreite (mm)	650	800	800	1000	1350	1400	1500	1400	1560	1760	1800	2000	1800	2000	2200
Leergewicht ohne Aufnahme (kg)	175	220	240	280	365	385	425	560	630	770	920	1000	2200	2300	2450
Gesamtgewicht * (kg)	365	460	600	760	965	1105	1265	1520	1710	1970	2720	3400	5800	6650	7250
Baggerklasse min. (t)	1,8	2,5	3,5	5	8	10	12	13	15	18	19	23	35	38	43
Ölmenge * (l/min)	30	40	40	40	40	40	40	65	70	70	125	125	200	200	200
Ölmenge max. (l/min)	50	75	75	75	75	75	75	90	150	150	240	240	350	350	400
Druck optimal (bar)	130	130	130	130	140	140	180	160	160	160	180	160	160	160	160
Druck max. (bar)	180	180	180	180	180	180	210	190	190	190	200	190	210	210	210

* Gesamtgewicht in kg unter der Annahme von 2400 kg/m³ Beton min. Baggergröße für diese Größe in t.

IHR STARKER WOLF-PARTNER VOR ORT



FOLGE UNS AUF

@wolf.baumatec



Base

Siemensstraße 2
63843 Niedernberg



Factory

Niedernberger Straße 10
63741 Aschaffenburg



Showroom

Quellenstraße 47
63868 Großwallstadt



06028 307 640 0



info@wolf-vt.de

Wer scannt,
weiß mehr.

