


Schaufelseparatoren

Terra-Star® Compactline TSC.154



Anschlußmaße Kopfplatte
für Terra-Star® Compactline

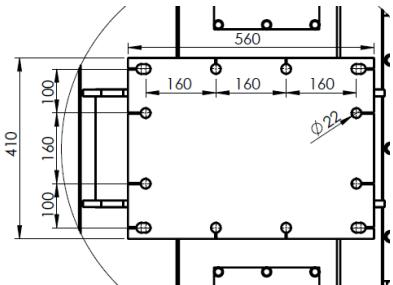

Drehzahltafel TSC.154 - 500 cm³

I/min	U/min
140	280
150	300
160	320
170	340
180	360
190	380

TSC.154

Bagger- & Radladergewicht	Bagger ab 14 t Radlader ab 10 t
Schnittbreite	1500 mm
Wellen	4
Inhalt	1,25 m ³
Durchsatz/Std.	44 - 65 m ³ /Std.
Öffnung	Höhe 880 mm Breite 1500 mm Tiefe 930 mm
Siebfläche	1,30 m ²
Gewicht	1450 kg
Arbeitsdruck	200 - 260 bar
Ölbedarf	150 - 180 l/min
Druck max.	290 bar



Maße ohne Adapter

Länge 1330 mm Breite 1820 mm Höhe 1140 mm

Die TSC.154 führt immer wieder zu erstaunten Gesichtern, wenn der Kunde auf der Baustelle erkennt, welch hohen Durchsatz er mit seinem 15 t Bagger erreichen kann. Für den Inhalt von 1,25 m³ benötigt die TSC.154 nur zwischen 20 und 30 Sekunden. Bei 50 Füllungen ergibt das deutlich über 60 m³ pro Stunde. Die Möglichkeit, die Wellen schnell und einfach umzubauen, macht die Terra-Star Compactline-Reihe, im Markt einzigartig, besonders für Kunden mit unterschiedlichen Aufgaben, auf wechselnden Baustellen. So ist die TSC vom Einsatz bei der Flüssigbodenherstellung, über die Bodenverbesserung zum Einmischen von Kalk oder anderen Zuschlagstoffen, bis hin zum stark steinigen Aushub, eine hervorragende Maschine.